


AL-ECO*line*
Vollgummi-Handstromverteiler

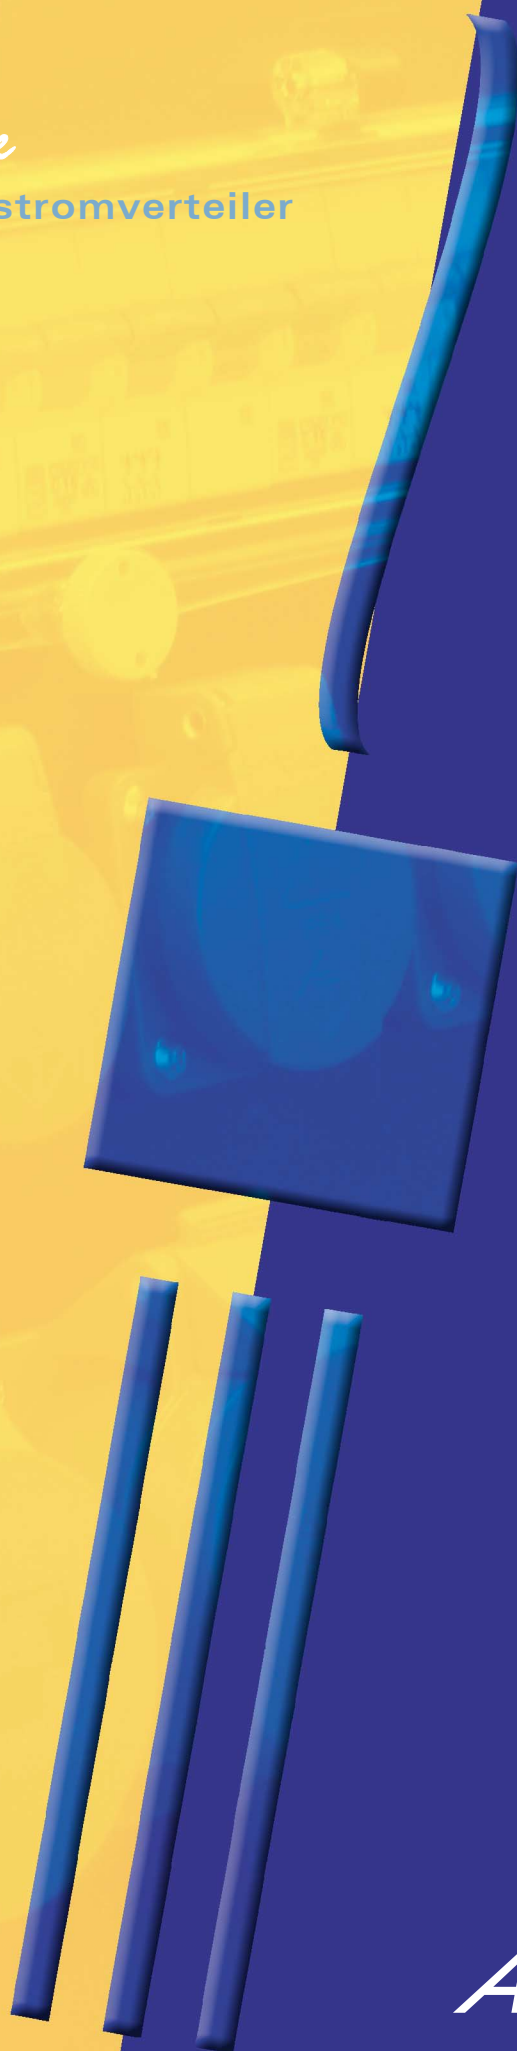

AL-ECOline

Wirtschaftlichkeit ohne Abstriche...

Der passende Stromanschluss am richtigen Platz muss nicht teuer sein. Und kann dennoch in hervorragender Qualität und Haltbarkeit zur Verfügung gestellt werden. Das beweist unsere neue AL-ECOline mit ausgesuchten, in der Praxis eigentlich ständig benötigten Verteilerkonfigurationen. Verwendung findet eine besonders kompakte Gehäuseform aus extrem robustem Vollgummi und damit aus dem Werkstoff, der immer noch erste Wahl sein sollte, wenn es vor Ort so richtig zur Sache geht.




“ECO” heißt hier aber nicht, Kompromisse einzugehen. Weder in der Fertigung, noch bei Wahl der Bestandteile. Ganz im Gegenteil.

Ausschließlich Steckverbinder von PCE und MENNEKES finden Verwendung, die Sicherungseinbauten kommen von Legrand und tragen selbstverständlich das VDE-Zeichen. Leitungsschutzschalter mit träger Kennlinie unter selbstschließenden Klappfenstern, eine über dermaßen dimensionierte Verdrahtung und die bekannt hohe Produktionsqualität aus unserem Haus runden diese Linie ab.

Für Baustelleneinsatz können die Netzkabel auch als PUR-Leitung ausgeführt werden.

Gehäuseabmessungen

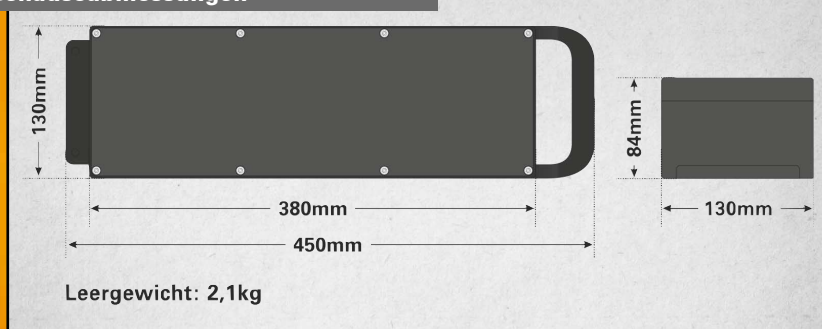

- Besonders robuste Vollgummi-Mobilverteiler mit oft benötigten Dosenkombinationen und Bestückungen.
- Wirtschaftliche Verteilervarianten 16A bis 63A.
- Für raue Umgebungsbedingungen und härteste Beanspruchung ausgelegt.
- Wetter- und alterungsbeständig.
- Praktischer Tragegriff an jedem Gerät.
- Ideal für Handwerk, Industrie, Bühne und den Veranstaltungsbereich.
- Alle Sicherungseinbauten unter Klappfenstern mit Rändelschrauben.

- Alle Sicherungsautomaten in träger “C”-Charakteristik von Legrand.
- CEE-Abgänge immer dreipolig abgesichert.
- Teilweise mit eingebautem FI-Schutzschalter 30mA für Personenschutz.
- Anbauten und Gehäusetypen mindestens in spritzwassergeschützter Ausführung.
- Steckdosenanbauten mit Edelstahlschrauben und voll-isolierten Hutmuttersätzen montiert.
- Interne Verdrahtung mit Leiterquerschnitten über Maximallast des Verteilers ausgeführt.
- Netzzuleitung über TITANEX®-Gummikabel der Norm H07RN-F oder auch CEE-Anbaustecker, optional auch mit Baustellenleitung lieferbar.
- Komponenten in hochwertiger Industriequalität.




- 1 Qualitäts-Steckverbinder
- 2 Alle Modelle mit Tragegriff
- 3 Gummi-Netzkabel H07RN-F
- 4 Schukodosen mit Klappdeckel
- 5 Klappfenster für die Automaten
- 6 Automaten in “C”-Charakteristik
- 7 Voll isolierte Befestigungen
- 8 Gravierte Klartext-Beschriftung
- 9 FI-Schutzschalter mit 30mA
- 10 Maschinell verpresste Hülsen
- 11 Hochwertige Klemmen
- 12 Dreipolige Automaten für CEEs

Strom Verteiler 16A/400V

Artikel 1136.7200

SPECS						16A 32A	16A 32A		
	5G2,5	16A			6				II IP44


mit 3x 2x Schukodose

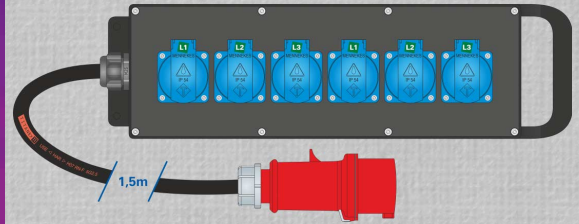

Artikel 1136.7210

SPECS						16A 32A	16A 32A		
	5G2,5	16A	2		3				II IP44


mit 2x CEE 16A rot & 3x Schukodose

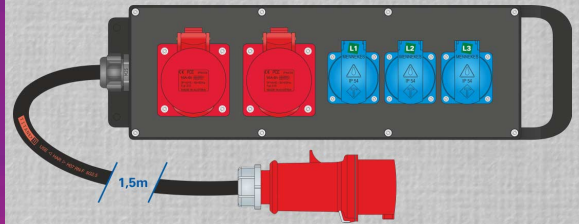

Artikel 1136.7220

SPECS						16A 32A	16A 32A		
	5G2,5	16A	1		3			1	II IP44

mit 1x CEE 16A rot, 3x Schukodose & FI

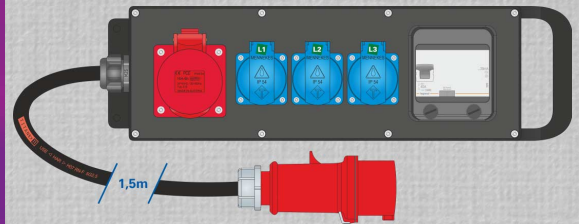


Strom Verteiler 32A/400V

Artikel 1136.7300

SPECS						16A 32A	16A 32A		
	5G65	32A			6	6			II IP44


mit 6x Schukodose

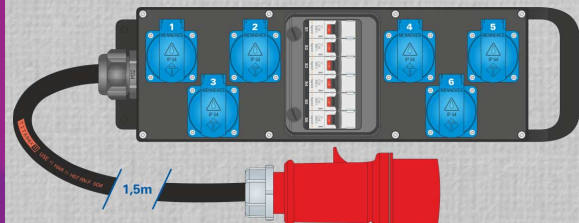

Artikel 1136.7310

SPECS						16A 32A	16A 32A		
	5G65	32A	2				2		II IP44

mit 2x CEE 16A rot

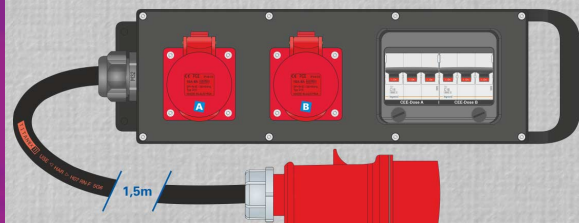


Strom Verteiler 63A/400V

mit 2x CEE 32A rot

Artikel 1136.7400

SPECS									
	5G16	63A		2		16A 32A	16A 32A	2	II IP44

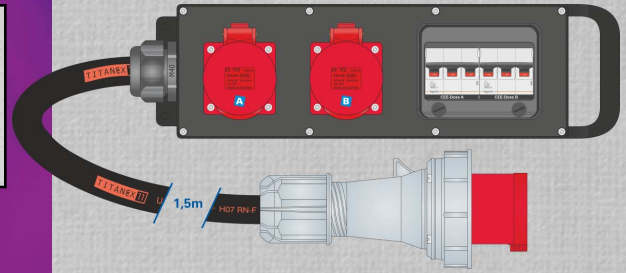

Bestelldaten

AL-ECOLINE MkII 16A/400V

Art.-Nr.	Bezeichnung
1136.7200	AL-ECOLINE MKII, Eing.: CEE 16A/400V 5G2,5, Ausg.: 6x Schukodose mit Deckel
1136.7210	AL-ECOLINE MKII, Eing.: CEE 16A/400V 5G2,5, Ausg.: 2x CEE-Dose 16A/400V rot, 3x Schukodose mit Deckel
1136.7220	AL-ECOLINE MKII, Eing.: CEE 16A/400V 5G2,5, Ausg.: 1x CEE-Dose 16A/400V rot, 3x Schukodose mit Deckel, 1x RCD 40A/30mA

AL-ECOLINE MkII 2A/400V

Art.-Nr.	Bezeichnung
1136.7300	AL-ECOLINE MKII, Eing.: CEE 32A/400V 5G6, Ausg.: 6x Schukodose mit Deckel, 6x LS 16A C 1-polig
1136.7310	AL-ECOLINE MKII, Eing.: CEE 32A/400V 5G6, Ausg.: 2x CEE-Dose 16A/400V rot, 2x LS 16A C 3-polig

AL-ECOLINE MkII 63A/400V

Art.-Nr.	Bezeichnung
1136.7400	AL-ECOLINE MKII, Eing.: CEE 63A/400V 5G16, Ausg.: 2x CEE-Dose 32A/400V rot, 2x LS 32A C 3-polig

Verteilerlegende

	CEE-Dose 16A/400V 3p+N+PE		CEE-Dose 32A/400V 3p+N+PE		Schukodose mit Klappdeckel
	Kabeltyp Netzeingang		CEE-Anbau Netzeingang		Leistungsklasse
	Leitungsschutzschalter 1-polig, C-Charakteristik		Leitungsschutzschalter 3-polig, C-Charakteristik		RCD 30mA 4-polig
	Schutzklasse		Schutzart		

Informationen zu weiteren Produkten finden Sie auch
im Internet unter <http://www.artlighting.de>

© Art Lighting stage-light-systems



Art Lighting stage-light-systems ■ Talstraße 3-5 ■ D-34253 Lohfelden
Tel.: 05 61 / 202 90-0 ■ Fax: 05 61 / 202 90-20 ■ info@artlighting.de