

AL-MEDIUM-PE^{MAX}

Polyethylen-Stromverteiler



AL-MEDIUM-PE^{MAX}


Für große Aufgaben gemacht...

Wenn man wirklich alle steckbaren Komponenten dabeihaben will, ist die Maxi-Version unserer Polyethylen-Standverteiler genau die richtige Wahl. Mit Abmessungen von 560x565mm bietet das robuste Verteilergehäuse ausreichend Raum für Steckdosenanbauten unterschiedlichster Norm und bis zu sechs dreireihig platzierte Verteilerfenster auf der Rückseite.



Trotzdem sind die Mobilverteiler handlich im Transport und können im Einsatz problemlos gestapelt werden. Ausnahmslos setzen wir auch bei dieser Serie auf lang-jährig bewährte Komponenten einschlägiger Marken, auf die man sich im Live-Einsatz jederzeit verlassen kann. Und das gerade da, wo man es nicht auf den ersten Blick sieht. Nämlich bei den inneren Werten, was Verdrahtung und Klemmen betrifft.

Gehäuseabmessungen

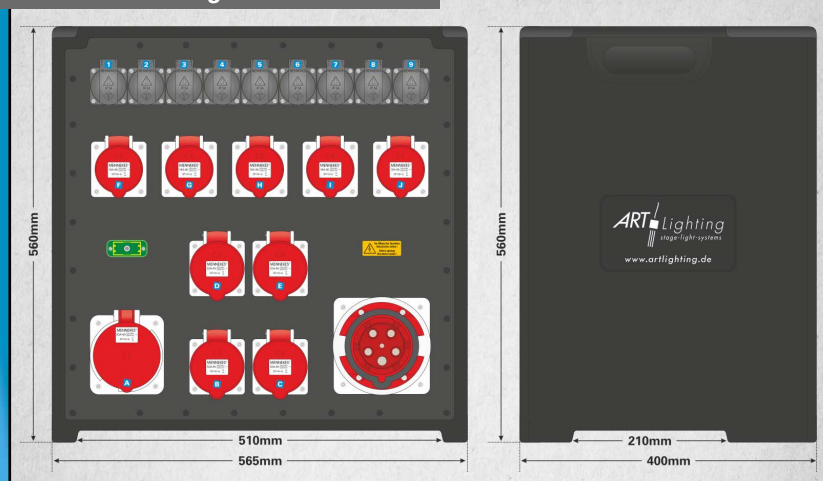


- Robuste Polyethylen-Standverteiler 63A und 125A mit Platz für Sicherungseinbauten bis zu 72 TE, dreireihig rückseitig angeordnet.
- Gewichtssparenden, einteilige Gehäusekonstruktion in Schutzart IP65.
- Alterungs- und Witterungsbeständig.
- Selbstverlöschender Werkstoff gemäß UL94 und DIN 4102 B1.
- Integrierte Griffe und Standfüße.
- Komplett versenkte Anbauten für optimalen Schutz bei Transport und Lagerung.
- Oberseitige Standmulden zum sicheren Stapeln mehrerer Verteiler.
- Front- und Rückdeckel für Service- und Wartungszwecke abnehmbar.
- Alle Automaten in träger "C"-Charakteristik, FI-Schutzschalter mit Nennfehlerstrom 30mA.
- Lasergravierte, dauerhaft haltbare Stromkreisbeschriftung, kundenspezifische Texte möglich.
- Interne Verdrahtung mit Querschnitt über Norm und maschinell verpressten Kontakten für niedrige Übergangswiderstände.
- Steckdosen mit Edelstahlschrauben und voll-isolierten Hutmuttersätzen montiert.
- Sicherungseinbauten in Industriequalität von ABB und Legrand, geschützt angeordnet unter IP67-Klappfenstern mit Rändelschrauben.
- Langlebige Qualitäts-Steckverbinder der bekannten Marktführer MENNEKES, HARTING und NEUTRIK.
- LED-Multimeter oder multifunktionaler Power-Analyser optional eingebaut.
- Komplett in schwarz gehaltene Anbauten für dunkle Veranstaltungsbereiche möglich.




- 1 Integrierte Standfüße
- 2 Problemlos stapelbar
- 3 Qualitäts-Steckverbinder
- 4 Voll-isolierte Befestigungen
- 5 Integrierte Tragegriffe
- 6 IP67-Klappfenster für Automaten
- 7 Sicherungseinbauten von ABB
- 8 RCBO-Modelle
- 9 Multifunktionaler Power-Analyser
- 10 Geschützte Anbauten
- 11 IP44-Phasenlampen optional
- 12 HAN GND PE-Port optional

Strom Verteiler 63A/400V

Artikel 1138.6100

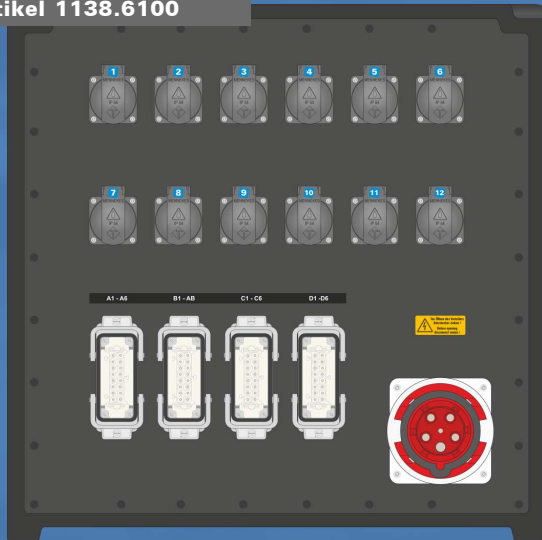


mit 4x Multicore HAN 16E &
12x Schukodose

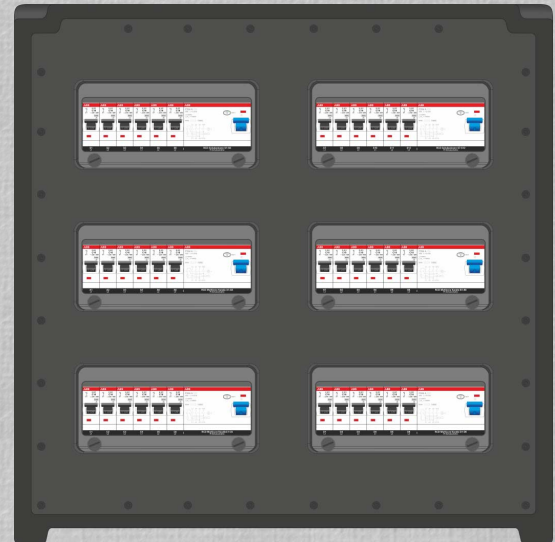


AbGANGe									
				12					4

NETZ & FUSES									
	63A	3p	✓		16A 32A 63A	16A 32A	16A 32A	16A 32A	16A 32A
					36				6
									II IP44

Artikel 1138.6110

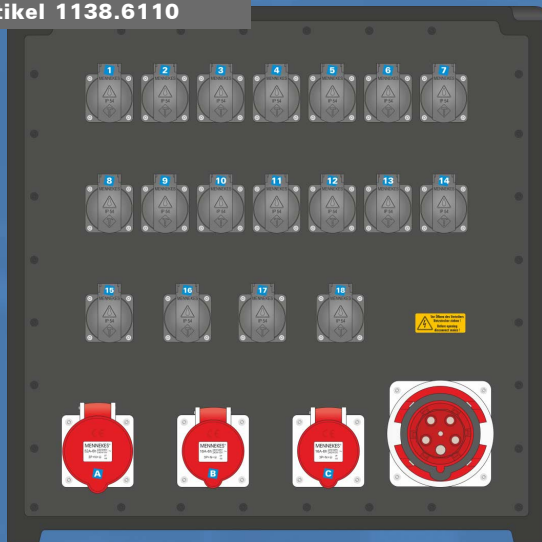

mit 1x CEE 32A rot,
2x CEE 16A rot &
18x Schukodose

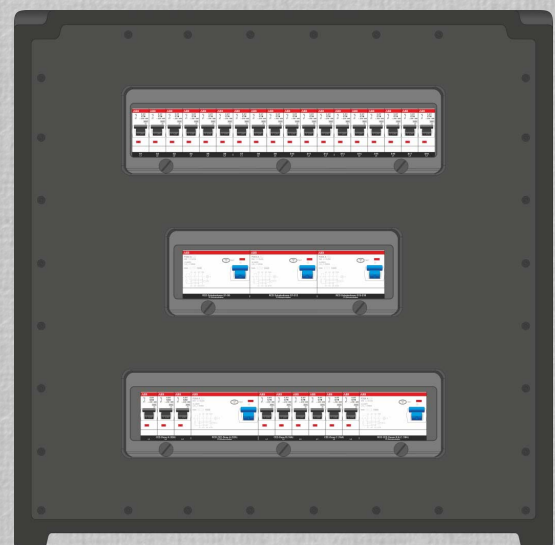


AbGANGe									
	2	1		18					

NETZ & FUSES									
	63A	3p	✓		16A 32A 63A	16A 32A	16A 32A	16A 32A	16A 32A
					24	3			5
									II IP44


Strom Verteiler 63A/400V

Artikel 1138.6120

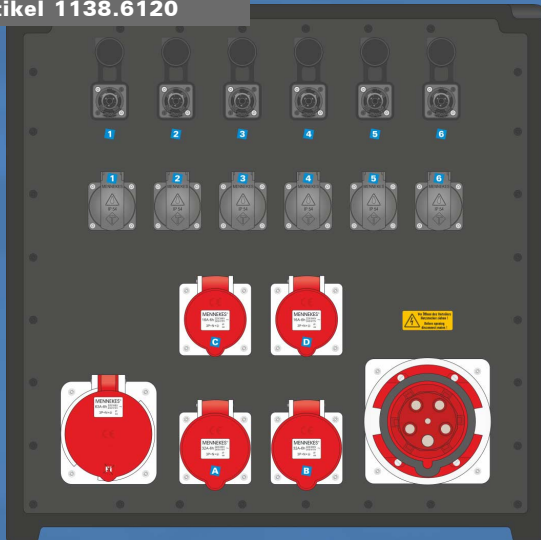


AbGANG									
	2	2	1	6			6		
NETZ & FUSES									
	63A	3p	✓		16A 32A 63A	16A 32A		6	II IP44

mit CEE-Link 63A rot, 2x CEE 32A rot, 2x CEE 16A rot, 6x powerCON True1 & 6x Schukodose

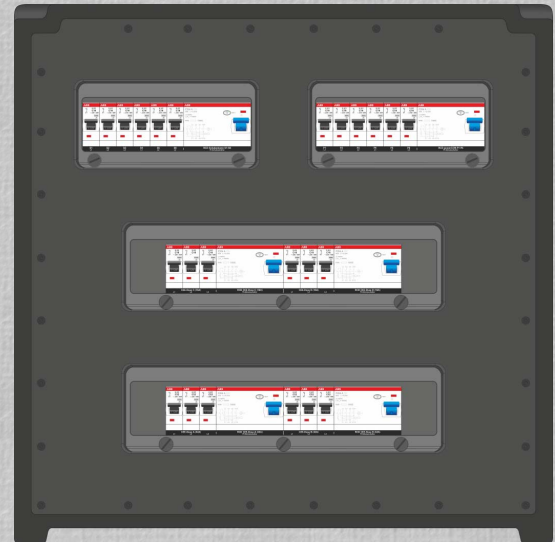


Artikel 1138.6130

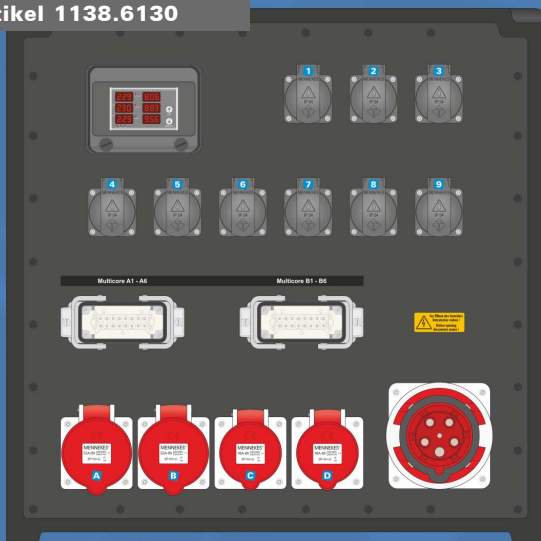


AbGANG									
	2	2		9					
NETZ & FUSES									
	63A	3p	✓	1	16A 32A 63A	16A 32A		6	II IP44

mit 2x CEE 32A rot, 2x CEE 16A rot, 2x Multicore HAN 16E, 9x Schukodose & LED-Multimeter

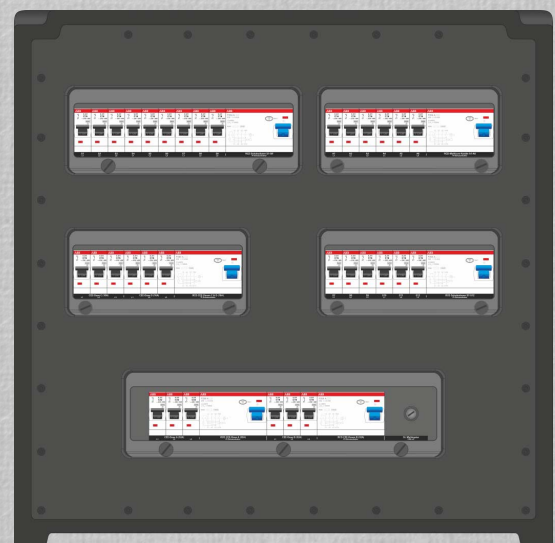


Strom Verteiler 63A/400V

Artikel 1138.6140

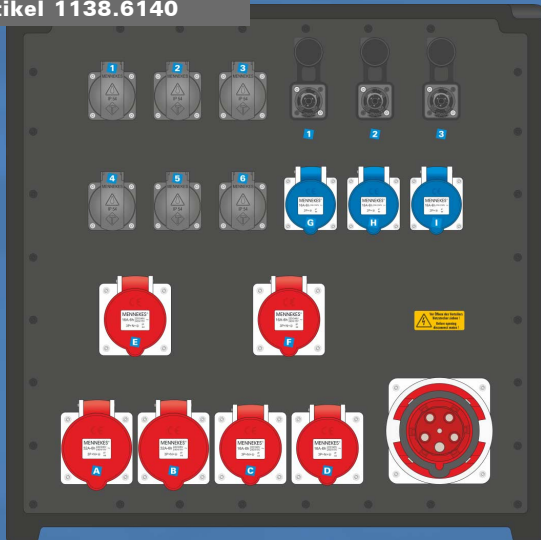

mit 2x CEE 32A rot, 4x CEE 16A rot, 3x CEE 16A blau, 3x powerCON True1 & 6x Schukodose

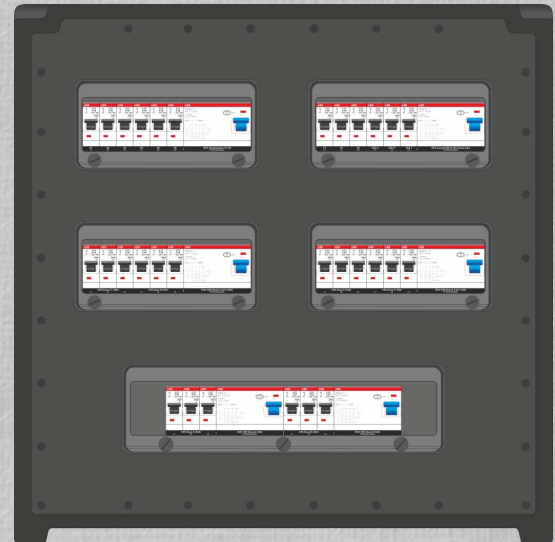


Abgänge										
	2	4	6	3	3					
Netz & Fuses										
	63A	3p	✓		16A 32A 63A	16A 32A			6	II IP44

Strom Verteiler 125A/400V

Artikel 1138.7100



mit 2x CEE 32A rot, 8x CEE 16A rot & 3x Schukodose

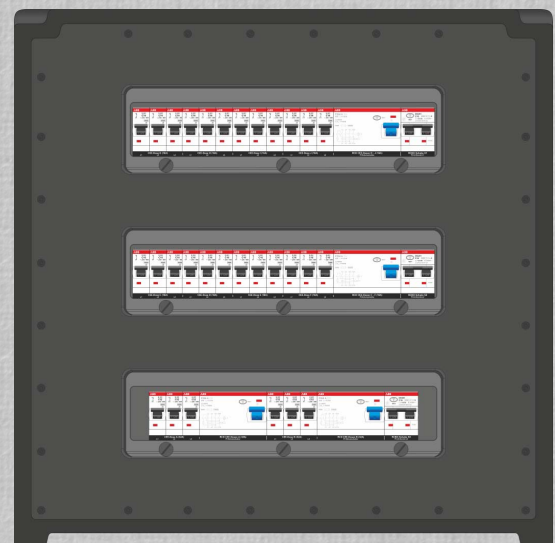


Abgänge										
	2	8	3							
Netz & Fuses										
	125A	3p	✓		16A 32A 63A	16A 32A			4	II IP44


Je 4x CEE-Dose 16A/400V pro RCD

Strom Verteiler 125A/400V

Artikel 1138.7110

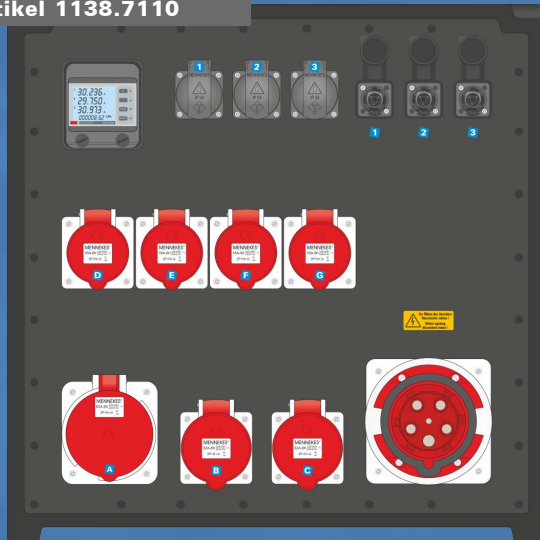

mit 1x CEE 63A rot, 2x CEE 32A rot, 4x CEE 16A rot, 3x powerCON True1, 3x Schukodose & Power-Analyser

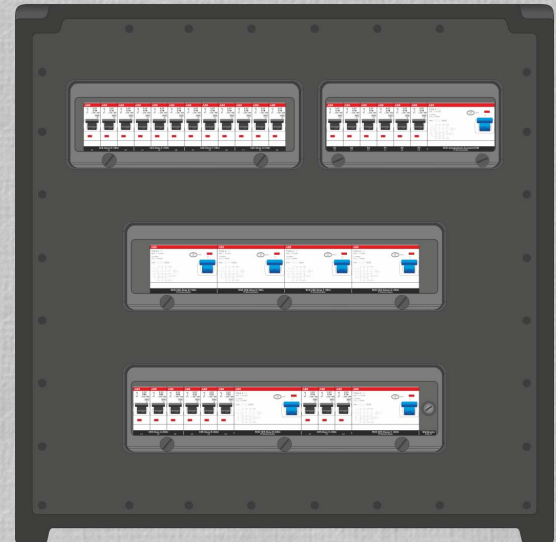


AbGANG									
	4	2	1	3			3		
NETZ & FUSES									
	125A	3p	✓	1	18	6	3	7	II IP44

Artikel 1138.7120




mit CEE-Link 125A rot, 2x CEE 63A rot, 2x CEE 32A rot & 3x Schukodose

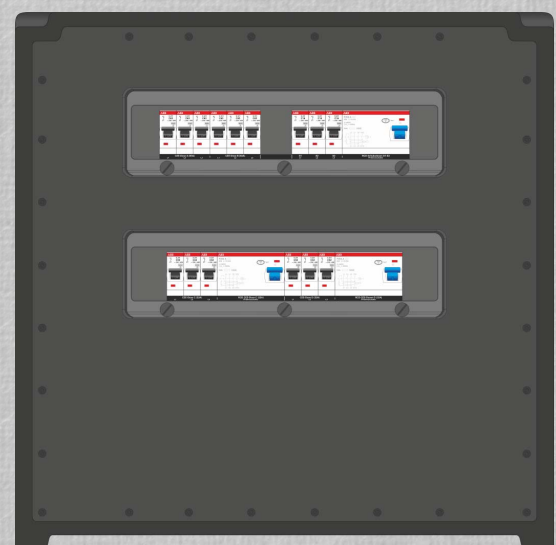


AbGANG									
		2	2	1	3				
NETZ & FUSES									
	125A	3p	✓		3	6	6	3	II IP44

Artikel 1138.7130

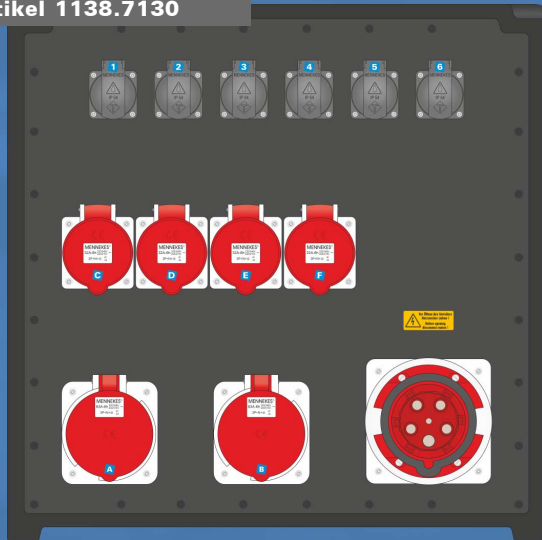

mit 2x CEE 63A rot,
4x CEE 32A rot &
6x Schukodose

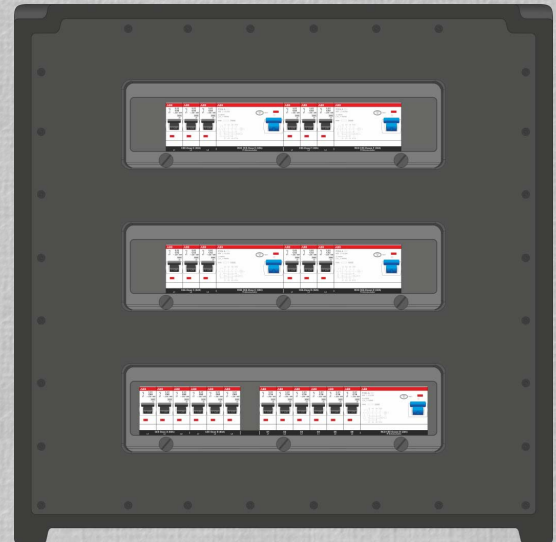

Abgänge									
	4	2	6						
Netz & Fuses									
	125A	3p	✓		16A 32A 63A	16A 32A	16A 32A	5	II IP44

Bestell Daten

AL-MEDIUM-PE MAX 63A/400V

Art.-Nr.	Bezeichnung
1138.6100	AL-MEDIUM-PE MAX 63A/400V, Ausg.: 4x HAN 16E, 12x Schuko, 36x LS 16A C, 6x FI 40A
1138.6110	AL-MEDIUM-PE MAX 63A/400V, Ausg.: 1x CEE 32A/400V, 2x CEE 16A/400V, 18x Schuko, 3x LS 32A C, 24x LS 16A C, 5x FI 40A
1138.6120	AL-MEDIUM-PE MAX 63A/400V, Ausg.: 1x CEE 63A/400V dv., 2x CEE 32A/400V, 2x CEE 16A/400V, 6x powerCON T1, 6x Schuko, 6x LS 32A C, 18x LS 16A C, 6x FI 40A
1138.6130	AL-MEDIUM-PE MAX 63A/400V, Ausg.: 2x CEE 32A/400V, 2x CEE 16A/400V, 2x HAN 16E, 9x Schuko, 6x LS 32A C, 27x LS 16A C, 1x FI 63A, 5x FI 40A, LED-Multimeter
1138.6140	AL-MEDIUM-PE MAX 63A/400V, Ausg.: 2x CEE 32A/400V, 4x CEE 16A/400V, 3x CEE 16A/230V, 3x powerCON T1, 6x Schuko, 6x LS 32A C, 24x LS 16A C, 6x FI 40A

AL-MEDIUM-PE MAX 125A/400V

Art.-Nr.	Bezeichnung
1138.7100	AL-MEDIUM-PE MAX 125A/400V, Ausg.: 2x CEE 32A/400V, 8x CEE 16A/400V, 3x Schuko, 6x LS 32A C, 24x LS 16A C, 3x RCBO 16A C 2p, 2x FI 63A, 2x FI 40A
1138.7110	AL-MEDIUM-PE MAX 125A/400V, Ausg.: 1x CEE 63A/400V, 2x CEE 32A/400V, 4x CEE 16A/400V, 3x powerCON T1, 3x Schuko, 3x LS 63A C, 6x LS 32A C, 18x LS 16A C, 7x FI 40A, Power-Analyser
1138.7120	AL-MEDIUM-PE MAX 125A/400V, Ausg.: 1x CEE 125A/400V dv., 2x CEE 63A/400V, 2x CEE 32A/400V, 3x Schuko, 6x LS 63A C, 6x LS 32A C, 3x LS 16A C, 3x FI 40A
1138.7130	AL-MEDIUM-PE MAX 125A/400V, Ausg.: 2x CEE 63A/400V, 4x CEE 32A/400V, 6x Schuko, 6x LS 63A C, 12x LS 32A C, 6x LS 16A C, 5x FI 40A

Zubehör AL-MEDIUM-PE MAX

Art.-Nr.	Bezeichnung
1138.9100	PE-Anschluss HARTING HAN GND (komplett baugleich cPot)
1138.9343	3x LED-Phasenleuchte IP44 grün, eingebaut, mit interner Versicherung

Funktionen Power-Analyser

- Phasenspannung (Phase gegen Neutralleiter)
- Verkettete Spannung (Phase gegen Phase)
- Anzeige minimale / maximale Spannung
- Phasenströme I1 / I2 / I3
- Phasenwirkleistung P1 / P2 / P3
- Phasenblindleistung Q1 / Q2 / Q3
- Phasenscheinleistung S1 / S2 / S3
- Dreiphasige Wirkleistung, Blindleistung & Scheinleistung
- Frequenz, dreiphasiger Leistungsfaktor, mittlere Leistung
- Mittlere Phasenströme und Phasenstromspitzen
- Neutralleiterstrom
- Wirkenergie & Blindenergie
- Betriebsstundenzähler
- Überwachung der Phasenfolge (Drehfeld)
- Frei programmierbare Displayseiten

Verteilerlegende

Informationen zu weiteren Produkten finden Sie auch
im Internet unter <http://www.artlighting.de>

© Art Lighting stage-light-systems

	CEE-Dose 16A/400V 3p+N+PE		CEE-Dose 32A/400V 3p+N+PE		CEE-Dose 63A/400V 3p+N+PE
	CEE-Dose 125A/400V 3p+N+PE		CEE-Dose 16A/230V 2p+PE		Schukodose mit Klappdeckel
	powerCON True1 NAC3FPX-TOP		powerCON NAC3MPXXB		HAN 16E 16-polig
	Anzahl Phasenlampen		Leistungsklasse		Anzahl Phasen (Netz)
	Kabeltyp Netzeingang		CEE-Anbau Netzeingang		PE-Anschluss HARTING HAN GND
	Leitungsschutzschalter 1-polig, Typ ABB		Leitungsschutzschalter 3-polig, Typ ABB		FI/LS-Kombi RCBO 2-polig 30mA, Typ ABB
	FI-Schutzschalter RCD 4-polig 30mA, Typ ABB		Hauptschalter 4-polig, Typ ABB		FI/LS-Kombi RCBO 2-pol. 30mA, Typ Legrand
	FI/LS-Kombi RCBO 4-pol. 30mA, Typ Legrand		DI/LS-Kombi RCBO 2-polig 30mA, Typ ETI		FI/LS-Kombi RCBO 2-polig 30mA, Typ ETI
	LED-Multimeter mit Stromwandlern		LCD Power-Analyser mit Stromwandlern		Schutzklasse/Schutzart

